



Hidroclíc[®]
Floors




SUSTENTÁVEL



WET MOPPALE



CHILD & PET FRIENDLY

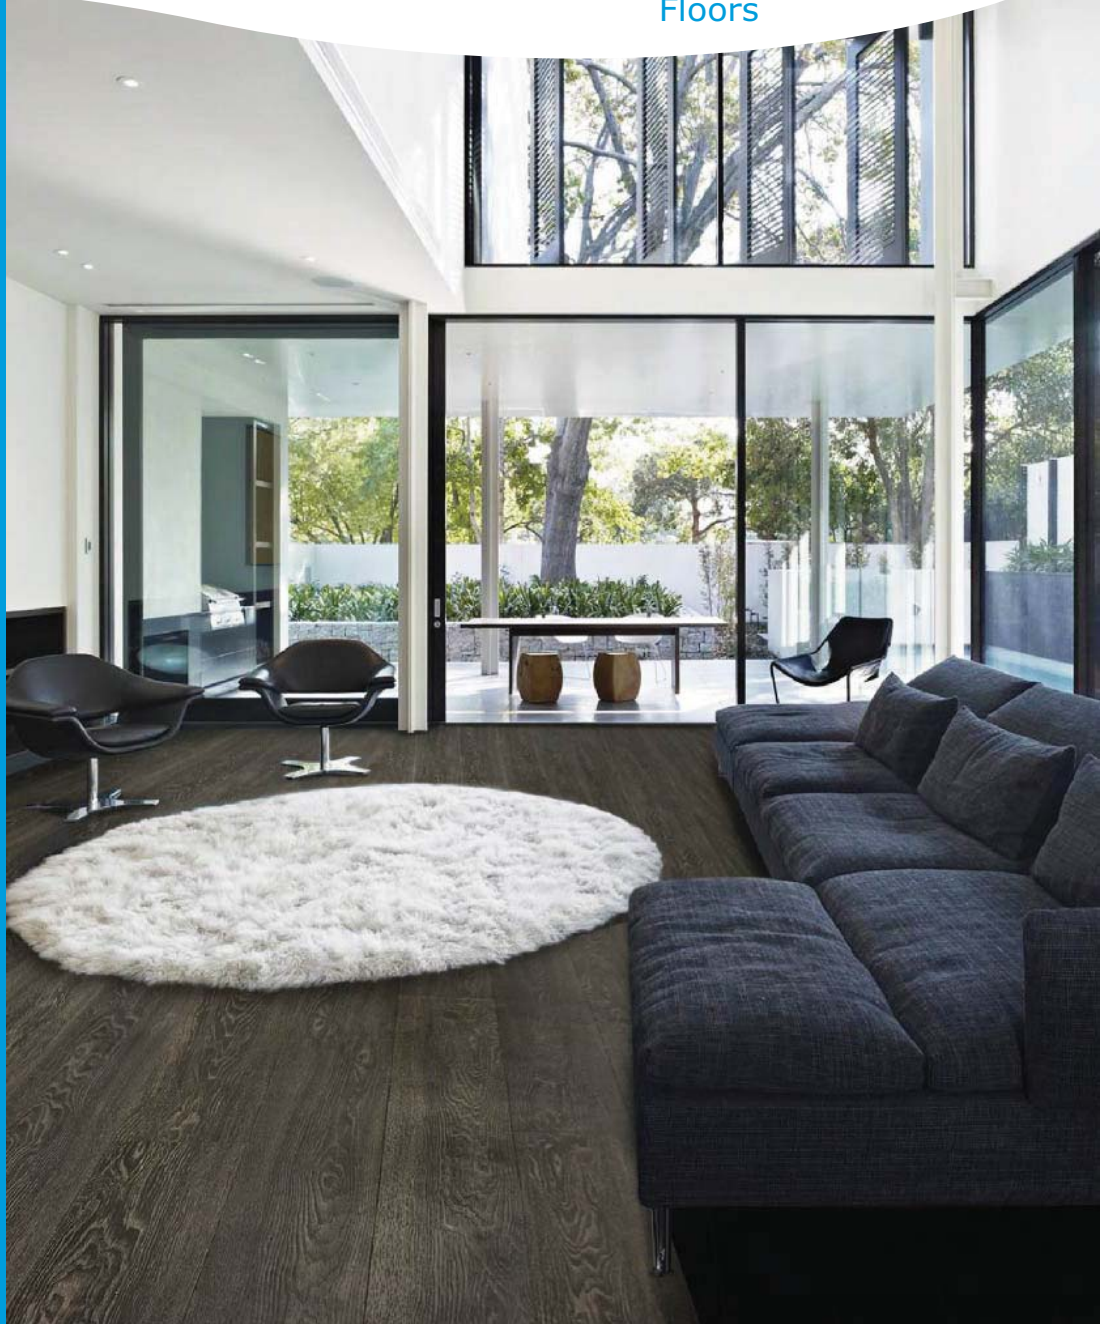

PAVIMENTO COMPÓSITO SPC



Poros
Sincronizado



Com encaixe
click



Melhor equação
Custo-Colocação



Resistente a
manchas



Resistente a
rachaduras



Pode ser
aplicado em WC

UNICLIC[®]

WWW.REVESPERFIL.PT





Até 15 anos de Garantia

Até 15 Anos, quando cumprindo todas as recomendações, do manual de instalação/manutenção e manual da garantia. (Ver manuais).

Pavimento Flutuante Compósito SPC - Não necessita de Cola - Inclui Underlay

Textura Realista - Com sistema clic, para uma instalação rápida e segura

O que é um pavimento SPC?

1- Camada Overlay: Garante a resistência à abrasão, manchas e raios UV. Mantendo o aspecto do seu pavimento igual sem necessidade de manutenção;

2- Camada Decoração: Composta por um décor de imitação de madeira natural, oferecendo uma variedade de opções de padrões que se identificam com a sua personalidade;

3- Núcleo em SPC- Evita a contracção e expansão do pavimento. O pavimento Hidroclíc, é um pavimento flutuante vinílico SPC da nova geração, composto por Carbonato de cálcio(CaCO_3) e PVC virgem, tornando-o, num pavimento mais rígido e estável, comparado com a maioria dos pavimentos similares;



4- IXPE (Underlay) - Melhora a absorção sonora e sensação térmica com uma excelente sensação sob o pé.

Recomenda-se o uso de uma manga plástica, para evitar o contacto directo do pavimento com a base onde será aplicado.



QUER DESFRUTAR DO SEU ESPAÇO SEM SE PREOCUPAR COM RESISTÊNCIA/MANUTENÇÃO DO SEU PAVIMENTO?

O pavimento Hidroclíc[®], é um pavimento vinílico (Compósito) de alta performance de rigidez e impermeabilidade, graças á sua composição em Carbonato de cálcio(CaCO_3) + PVC, apresentando excelente estabilidade dimensional às variações de temperatura e elevada resistência ao impacto.

É um pavimento de 5 mm de espessura, ideal para remodelações, em que necessita de um pavimento resistente de baixa espessura. Graças ao seu sistema de encaixe click, é fácil de instalar e não necessita de cola.


O pavimento Hidroclíc[®] apresenta a camada de desgaste (Overlay) comercial, de 0,55 mm, elevando a sua resistência à abrasão para áreas comerciais de médio tráfego. Também possui tratamento acústico e Anti - UV, para aumentar a resistência ao ruído e aos raios UV.

VANTAGENS DO PAVIMENTO HIDROCLIC[®] SPC vs OUTROS LAMINADOS CONVENCIONAIS

- Maior rigidez e maior densidade (maior resistência as variações de temperatura e menor deformação);
- Maior impermeabilidade – devido ao sistema Click, podendo ser utilizado em ambientes, tais como: cozinha, casas de banho, etc...;
- Excelente resistência à abrasão, devido à camada Overlay de 0,55 mm de espessura, podendo ser utilizado em ambientes residenciais e comerciais leves;
- Elevada resistência aos raios UV, devido à aplicação de camada Anti-UV;
- Tratamento acústico e anti-ruído.



**TRANSFORME O SEU ESPAÇO COM A NOVA
GERAÇÃO DE PAVIMENTOS FLUTUANTES...**

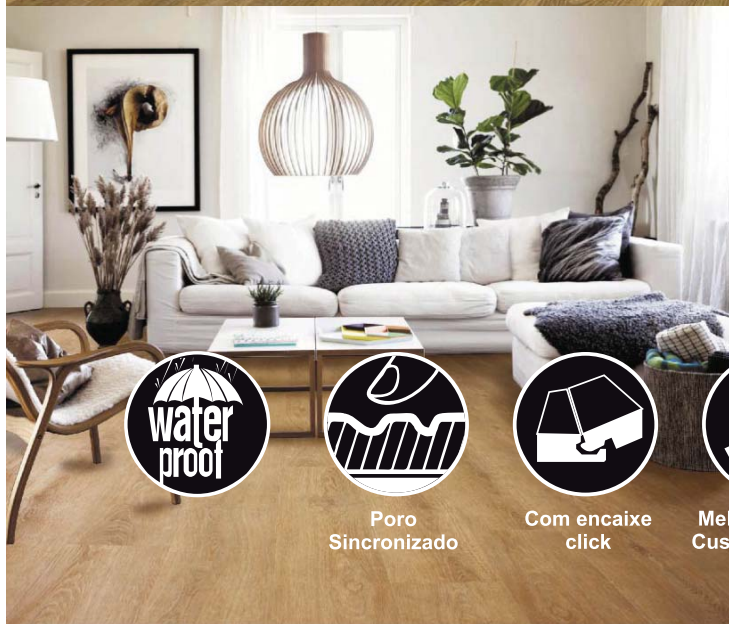

Poros
Sincronizado

Com encaixe
click

Melhor equação
Custo-Colocação


Resistente a
manchas

Resistente a
rachaduras

Pode ser
aplicado em WC

PAVIMENTO FLUTUANTE COMPÓSITO SPC

Uso Comercial - Camada Desgaste 0.55 mm

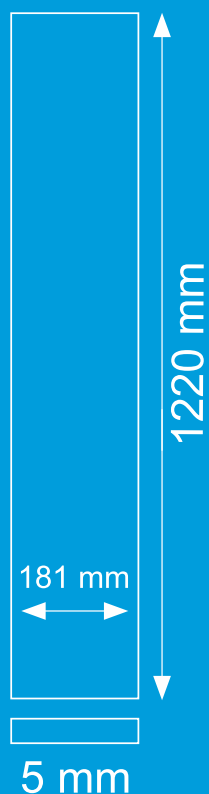

Carvalho Natural

FV.SPC.0404-1

Carvalho Cinza Alaska

FV.SPC3672-5

Cinza Light

FV.SPC0491-2

HIDROCLIC

COLLECTION

Carvalho California

FV.SPC3672-2

Carvalho Escuro Pilatos

FV.SPC0834-14

Soluções de Acabamento...



PORQUÊ UM RODAPÉ EM PVC?



RODAPÉ DE PVC

O nosso rodapé de PVC Perclic, é constituído por um elemento de suporte em PVC, alveolar, sendo revestido a película de PVC, colado através de cola PUR. Contém cola Bi Adesível! para uma fácil aplicação.

INOVAÇÃO

FÁCIL INSTALAÇÃO

O rodapé em PVC Perclic, já contém cola Bi Adesível, tornando a sua aplicação mais facilitada, não necessita de pregos! (Fixação Oculta)



RESISTENTE

À HUMIDADE !

O Rodapé de PVC, é resistente à humidade, ideal para qualquer espaço, até mesmo casas de banho e cozinhas. Graças à sua constituição em PVC, revestido com película em PVC, confere-lhe uma óptima estabilidade perante espaços húmidos.



RESISTENTE

A RISCOS E MANCHAS !

O Rodapé de PVC, é resistente a riscos e manchas, ideal para qualquer espaço, residencial, comercial e hospitalar. Graças ao seu revestimento em PVC, este acabamento confere-lhe uma elevada resistência a riscos e manchas.



RECICLÁVEL

100% RECICLÁVEL

O Rodapé de PVC, é um produto 100% reciclável. Depois de usado, poderá ser triturado e novamente extrudido novamente em perfis que admitam material reciclado.



ECONÓMICO

QUALIDADE/PREÇO

O Rodapé de PVC, é a melhor escolha qualidade preço, com as demais soluções do mercado! Tem um preço competitivo, não necessita de manutenção nem cuidados especiais, tendo todas as vantagens já apresentadas...




RODAPÉ EM PVC

Rodapé em PVC revestido a PVC/PVM

Dimensões

70 x 12 x 2500 mm

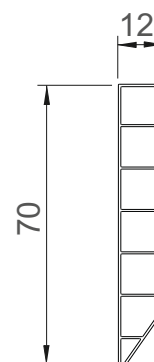


Soluções de Acabamento...

Perclic®


Perfis



SOLUÇÕES DE JUNTAS DE DILATAÇÃO




PERFIL DE DESNÍVEL - ref: P.C34




MODO DE APLICAÇÃO:


- 1-Limpar a superfície na zona de colagem da base do perfil;
- 2-Fixar base de perfil, com cola prego líquida ou em alternativa fixar com parafusos;




- 3-Aplicar Pavimento Flutuante, deixando junta de dilatação em ambas das faces da base, cerca de 1 cm.




- 4-Aplicar perfil de ligação, através do sistema click, basta pressionar o perfil de ligação no sentido descendente.



Perfil Desnível




PERFIL DE LIGAÇÃO - ref: P.T33




MODO DE APLICAÇÃO:


- 1-Limpar a superfície na zona de colagem da base do perfil;
- 2-Fixar base de perfil, com cola prego líquida ou em alternativa fixar com parafusos;




- 3-Aplicar Pavimento Flutuante, deixando junta de dilatação em ambas das faces da base, cerca de 1 cm.




- 4-Aplicar perfil de ligação, através do sistema click, basta pressionar o perfil de ligação no sentido descendente.



Perfil Ligação




PERFIL DE REMATE - ref: P.F24




MODO DE APLICAÇÃO:


- 1-Limpar a superfície na zona de colagem da base do perfil;
- 2-Fixar base de perfil, com cola prego líquida ou em alternativa fixar com parafusos;



- 3-Aplicar Pavimento Flutuante, deixando junta de dilatação em ambas das faces da base, cerca de 1 cm.



- 4-Aplicar perfil de ligação, através do sistema click, basta pressionar o perfil de ligação no sentido descendente.



Perfil Remate

SOLUÇÃO RESISTENTE

O Perfil em Alumínio Perclic, é um perfil de elevada resistência mecânica e desgaste. Graças á sua constituição em alumínio e ao seu sistema resistente de encaixe clic.

FIXAÇÃO OCULTA

O Perfil apresenta um sistema de fixação oculto, através de uma base de fixação, incluída na embalagem!

UMA VASTA GAMA

Possui uma vasta gama coleção de cores que se adaptam a todos os tipos de pavimentos.





Revendedor Autorizado Hidroclic®



Revesperfil
Perfis e Revestimentos, Lda

O seu distribuidor Hidroclic® em Portugal
www.revesperfil.pt

